


WIDOK ELEWACJI

$h > \text{min. } 60\text{cm}$ od posadzki

FW – rozłącznik bezpiecznikowy w obudowie przystosowanej do plombowania

OM – ogranicznik mocy wyposażony w człon przeciętzeniowy, bez członu zwarciovowego, z funkcją ręcznego rozłączania obwodu w obudowie przystosowanej do plombowania

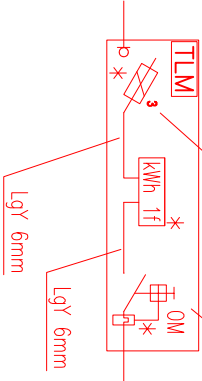

* – przeznaczone do plombowania

INSTALPOINT		ul. Witolda Budzyka 2 41-200 Sosnowiec Nip: 644-352-69-45 Regon 367279874
Projektowali: mgr inż. Krystian Bogusław	Stadium: Zadanie:	Projekt Wykonawczy Wykonanie remontu instalacji elektrycznej części wspólnej budynku ul. Niepodległości 14ABC
Opracował: mgr inż. Marcin Kwiecień	Temat:	Szczegóły układów pomiarowych klatka 14B
Data opracowania Sierpień 2024		E-5